Nexa ALUMINIO

Adaptable à chaque environnement

Nexa est le panneau modulaire phare de Golmar. Ses profils latéraux rendent le panneau plus solide et donnent l'impression qu'il flotte sur le mur.

L'aluminium de 1,8 mm d'épaisseur des modules et les profils latéraux de 4 mm d'épaisseur assurent la liaison entre les modules du panneau. Le traitement anodisé facilite le nettoyage.

Disponibles en quatre hauteurs, les panneaux peuvent également être assemblés horizontalement pour créer de grandes configurations. Des modules de boutons-poussoirs peuvent être connectés à une certaine distance en hauteur du module vidéo pour faciliter l'utilisation par les personnes handicapées moteur, conformément aux réglementations en matière d'accessibilité.

Les boutons d'appel interchangeables, doubles ou individuels, et les boutons lumineux du clavier sont recouverts d'acier inoxydable.

Profitez des nombreux avantages que vous offre le panneau d'entrée Nexa. Les modules électroniques, dotés de bornes de connexion amovibles, sont reliés par un câble plat, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

128(l) x 153(L) mm

128(l) x 256(L) mm



128(l) x 358(L) mm

128(l) x 460(L) mm

- Module vidéo avec caméra pivotante et objectif grand angle.
- Témoins lumineux et messages vocaux pour les utilisateurs malvoyants et malentendants. Amplificateur inductif en option pour les appareils auditifs
- Ouverture de deux portes
- Modules à bouton-poussoir double ou simple
- Plaques à défilement
- Contrôle d'accès par clavier ou lecteur de proximité (avec clés ou cartes Golmar NFC 13,56 MHz)

Nexa INOX

L'option la plus robuste

Nexa Inox est un panneau modulaire en acier inoxydable qui offre tous les avantages liés à l'utilisation des modules électroniques de la version en aluminium, mais avec une façade encore plus robuste.

L'acier inoxydable AISI 316 de 2,5 mm d'épaisseur, utilisé aussi bien dans le cadre que dans les modules, ainsi qu'un traitement exclusif de passivation, préviennent la corrosion et assurent la résistance au vandalisme.

L'éclairage blanc et la possibilité de finition du panneau en noir ou en or grâce à un procédé PVD font de ce panneau une option idéale pour les bâtiments les plus élégants.

Il est possible de connecter les modules de boutons-poussoirs à une certaine distance en hauteur du module vidéo, afin de faciliter l'utilisation par les personnes handicapées moteur, conformément aux réglementations en matière d'accessibilité.

134(l) x 150(L) mm

134(l) x 267(L) mm

134(l) x 384(L) mm

155(l) x 506(L) mm

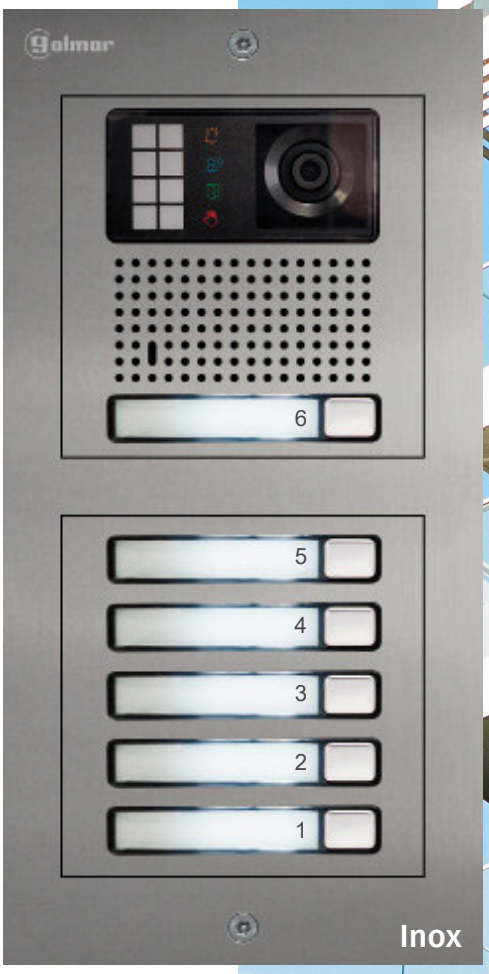

Noir

Or

- Module vidéo avec caméra pivotante et objectif grand angle
- Témoins lumineux et messages vocaux pour les utilisateurs malvoyants et malentendants. Amplificateur inductif en option pour les appareils auditifs
- Ouverture de deux portes
- Modules à bouton-poussoir double ou simple
- Plaques à défilement
- Contrôle d'accès par clavier ou lecteur de proximité (avec clés ou cartes Golmar NFC 13,56 MHz)

ART 1

Simplicité et élégance avec toutes les fonctionnalités pour communiquer avec vos visiteurs.

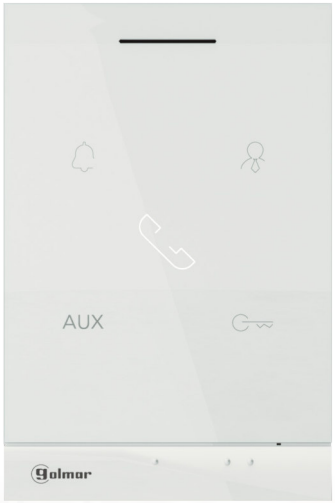

90(l) x 138(L) x 15(P) mm

ART 1/G2+ *(12210140)*

- Unité intérieure mains libres pour montage en saillie
- Boîtier en plastique ABS poli de couleur blanche
- Boutons-poussoirs capacitifs avec confirmation acoustique de la poussée
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à deux portes
- Communication avec d'autres unités dans le même logement et avec le concierge
- Sonneries sélectionnables et sortie sonore auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger »
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires tels que l'éclairage de la cage d'escalier

86(l) x 154(L) x 31(P) mm

T-ART

Le téléphone traditionnel avec un aspect innovateur

T-ART/G2+ *(12210100)*

- Unité intérieure avec écouteur pour montage en saillie
- Boîtier en plastique ABS poli de couleur blanche
- Aimants en néodyme à l'intérieur du combiné pour assurer une suspension parfaite du combiné
- Montage en saillie
- Boutons-poussoirs capacitifs avec confirmation acoustique de l'appui
- Ouverture sélectionnable d'un maximum de deux portes par panneau
- Communication avec les autres unités du même logement et le gardien
- Sonneries sélectionnables et sortie pour sonnerie auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger »
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires, tels que l'éclairage de la cage d'escalier

ART 4

Toutes les options et les fonctions dont vous avez besoin avec un design élancé

- Moniteur mains libres de 4,3" avec boutons poussoirs capacitifs
- Boîtier en plastique ABS poli couleur blanche
- Montage apparent
- Haut-parleurs à haut rendement
- Aperçu des cartes du système
- Intégration de caméras IP installées dans les zones communes
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à deux portes
- Communication avec les autres unités du même appartement, l'immeuble et le concierge
- Sonneries sélectionnables et sortie pour sonnerie auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger » programmable
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires, tels que lumière de l'escalier

110(l) x 155(L) x 19(P) mm

ART 4WH/G2+ *(12210437)*

- Mémoire interne permettant d'enregistrer jusqu'à 100 images, avec effacement automatique au bout de 30 jours. Enregistrement vidéo via une carte microSD
- Module WiFi intégré pour le renvoi d'appels vers des téléphones portables, à l'aide de l'application G2Call+ (disponible pour Android et iOS)
- Amplificateur inductif pour les appareils auditifs

ART 4W LITE/G2+ *(12210445)*

- Module WiFi intégré pour le renvoi d'appels vers les téléphones portables, à l'aide de l'application G2Call+ (disponible pour Android et iOS)

ART 4H LITE/G2+ *(12210431)*

- Amplificateur inductif pour les appareils auditifs

ART 4/G2+ *(12210430)*

- Mémoire interne permettant d'enregistrer jusqu'à 100 images, avec effacement automatique au bout de 30 jours. Enregistrement vidéo via une carte microSD

ART 4 XLITE/G2+ *(12210436)*

ART 4B LITE/G2+ *(12210435B)*

- Boîtier en plastique ABS poli, couleur noire

Mémoire des images · WiFi · Amplificateur inductif · Couleur noir

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Portier audio avec 128 logements/combinés ART 1/G2+ et gâche électrique de courant continu Golmar.

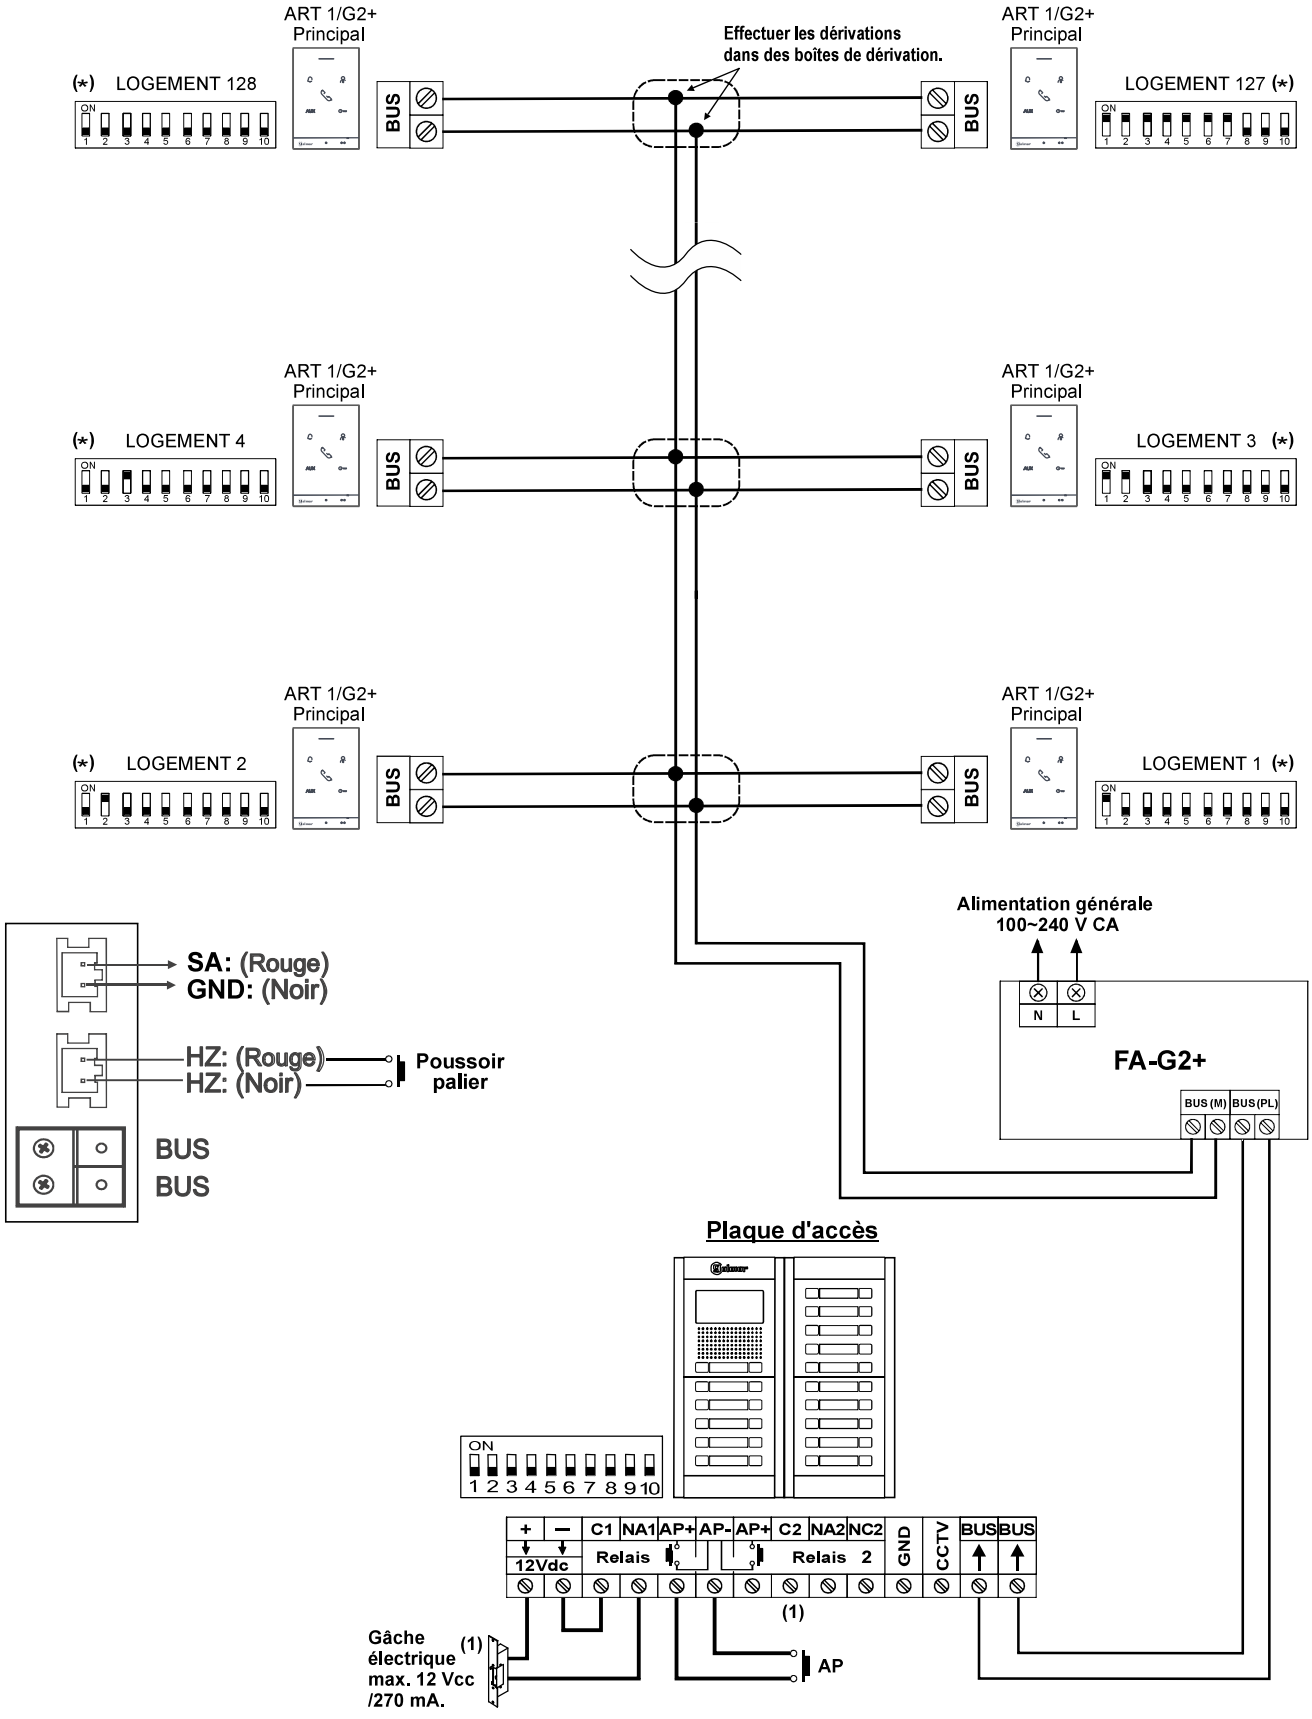

(1) Pour de plus amples informations relatives à la plaque (de rue), à l'installation, la configuration, la connexion d'une gâche électrique de courant alternatif, une 2e gâche électrique ou une installation mixte avec des moniteurs et combinés ART 1/G2+ et autres schémas d'installation (se reporter au manuel de la plaque [de rue] pertinent).

SCHÉMAS D'INSTALLATION

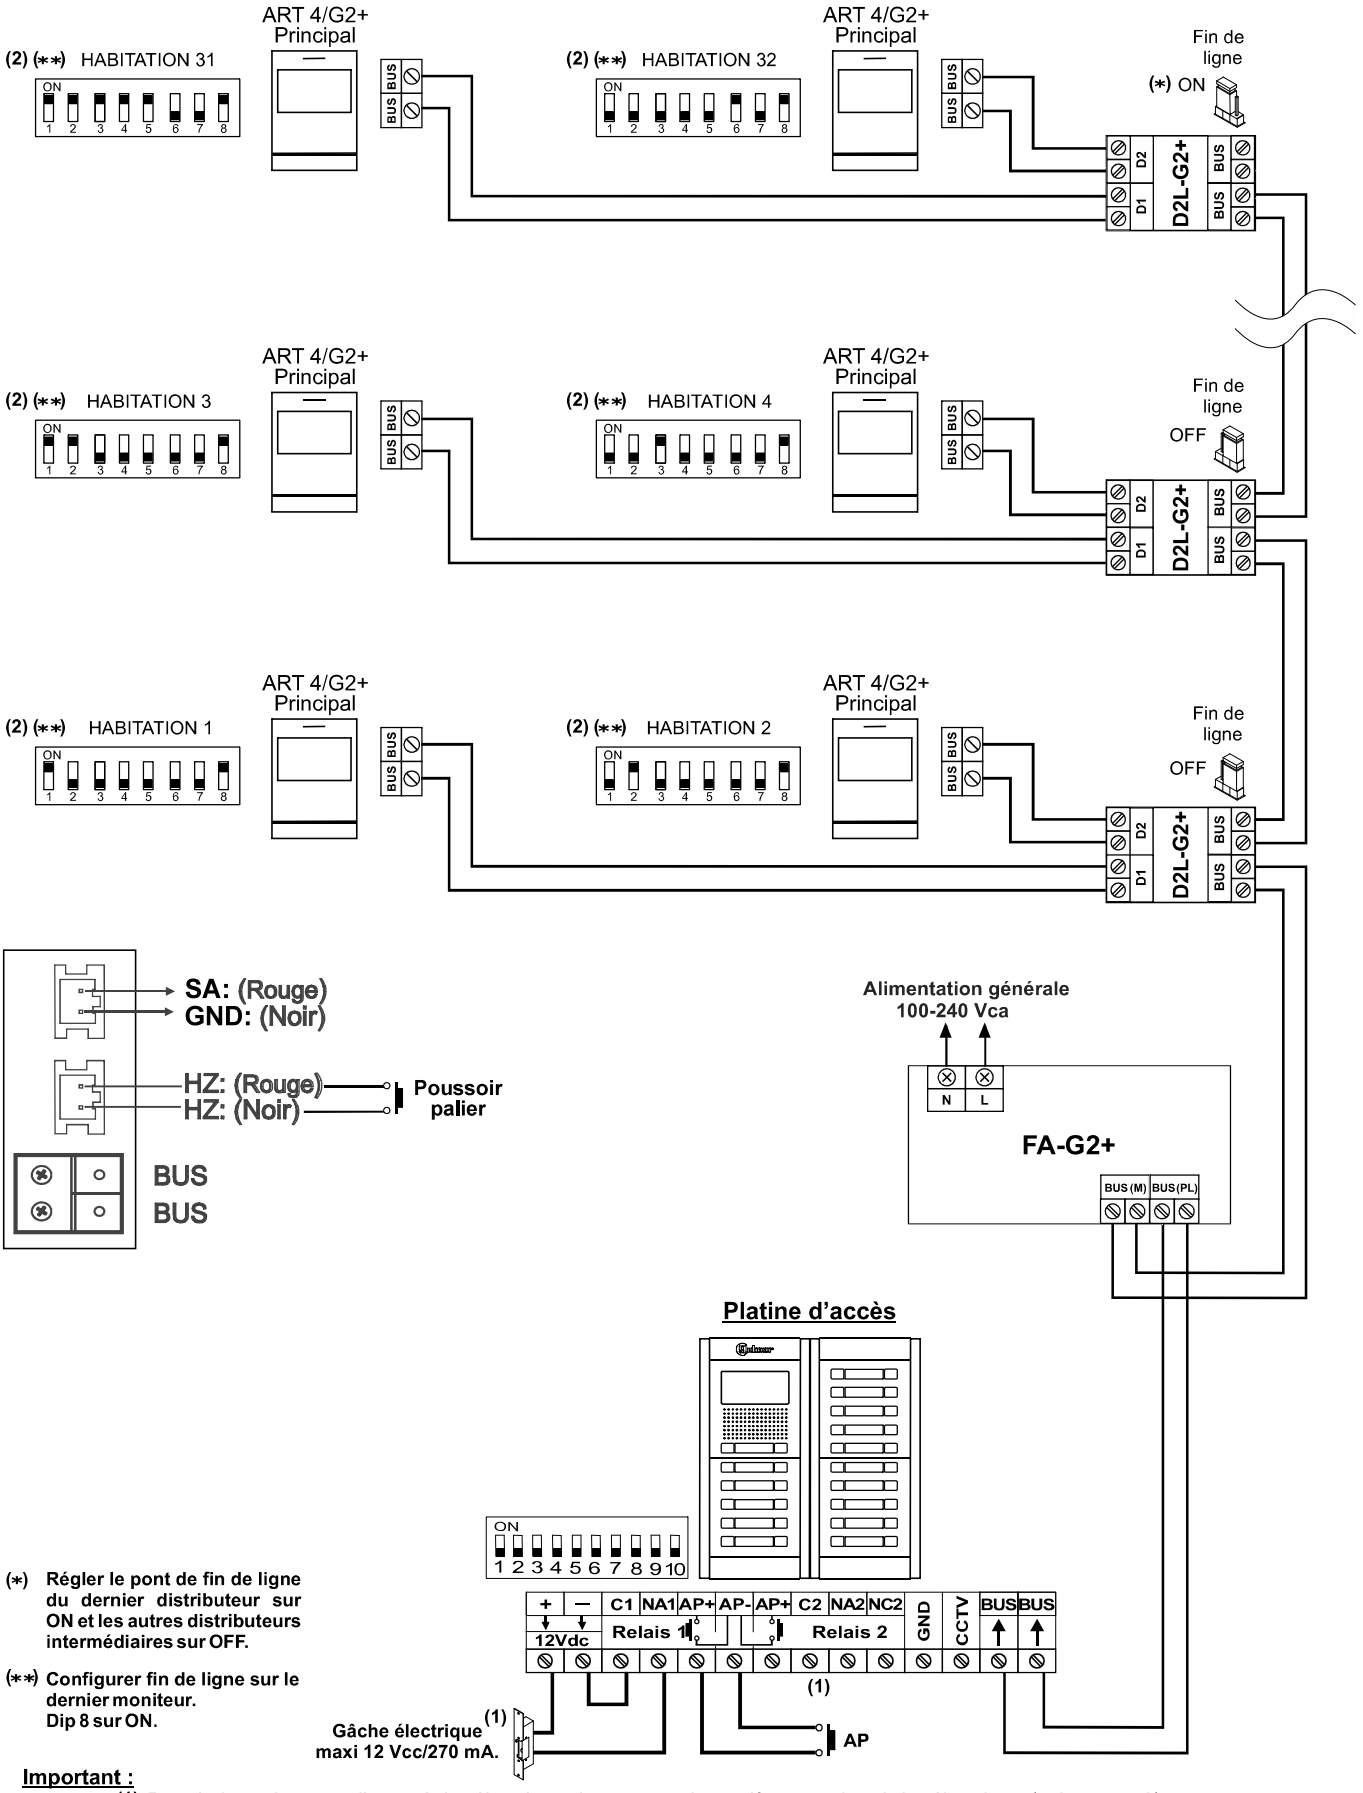

(*) **Régler le pont de fin de ligne du dernier distributeur sur ON et les autres distributeurs intermédiaires sur OFF.**

(**) **Configurer fin de ligne sur le dernier moniteur. Dip 8 sur ON.**

Important :

(1) Pour le branchement d'une gâche électrique de courant alternatif ou une 2e gâche électrique (voir page 52).

(2) Pour obtenir plus d'informations relatives au moniteur ART 4/G2+ ou ART 4 LITE/G2+, reportez-vous au guide rapide fourni avec le produit correspondant.