


Information pour l'installateur

Tout les moniteurs sont déjà programmés et testés chez nous prêt pour votre installation vous avez juste à raccorder selon le schéma


Pour savoir quel moniteurs va où : référencez-vous sur le « N° » qui est inscrit sur son carton. Regardez ensuite sur la platine de rue le « N° » correspondant ainsi vous pouvez les placez comme vous le désirez. (le numéro 1 commence toujours en bas)

Example :

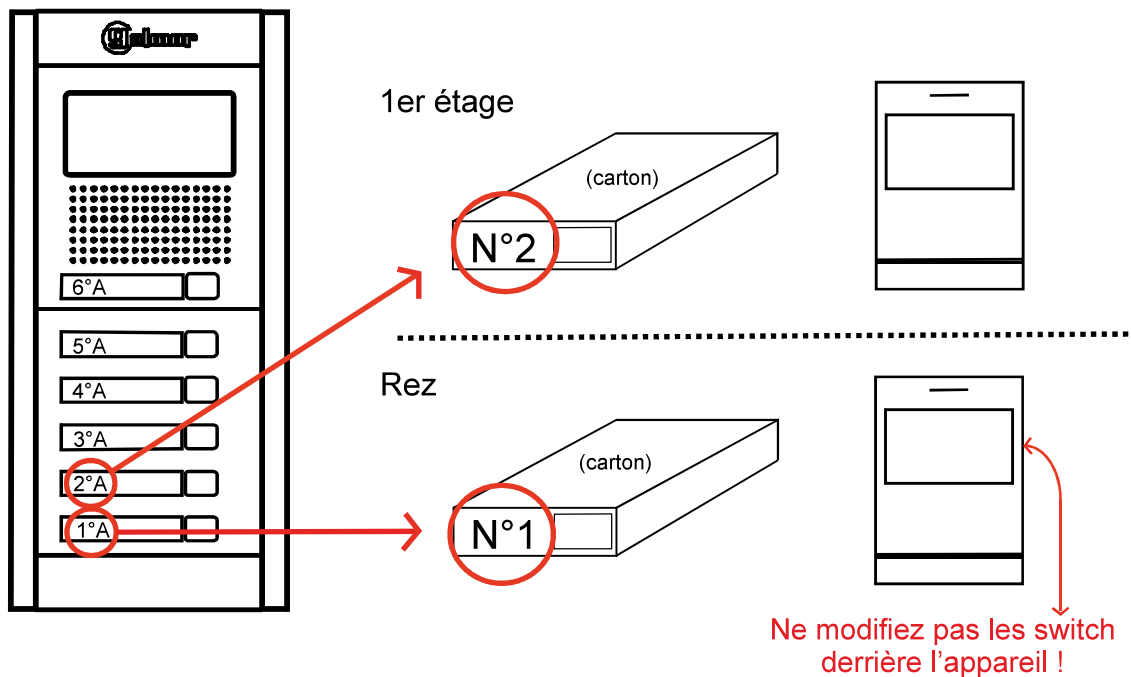


Pour le raccordement de la gâche :
Vous pouvez raccorder selon schémas si vous avez une gâche max 12V 270mA

Autrement vous avez un contact libre de potentielle sur le relais 1 entre
«C1» et « NA1» max 12V 270mA



Althaus SA

SCHEMAS D'INSTALLATION

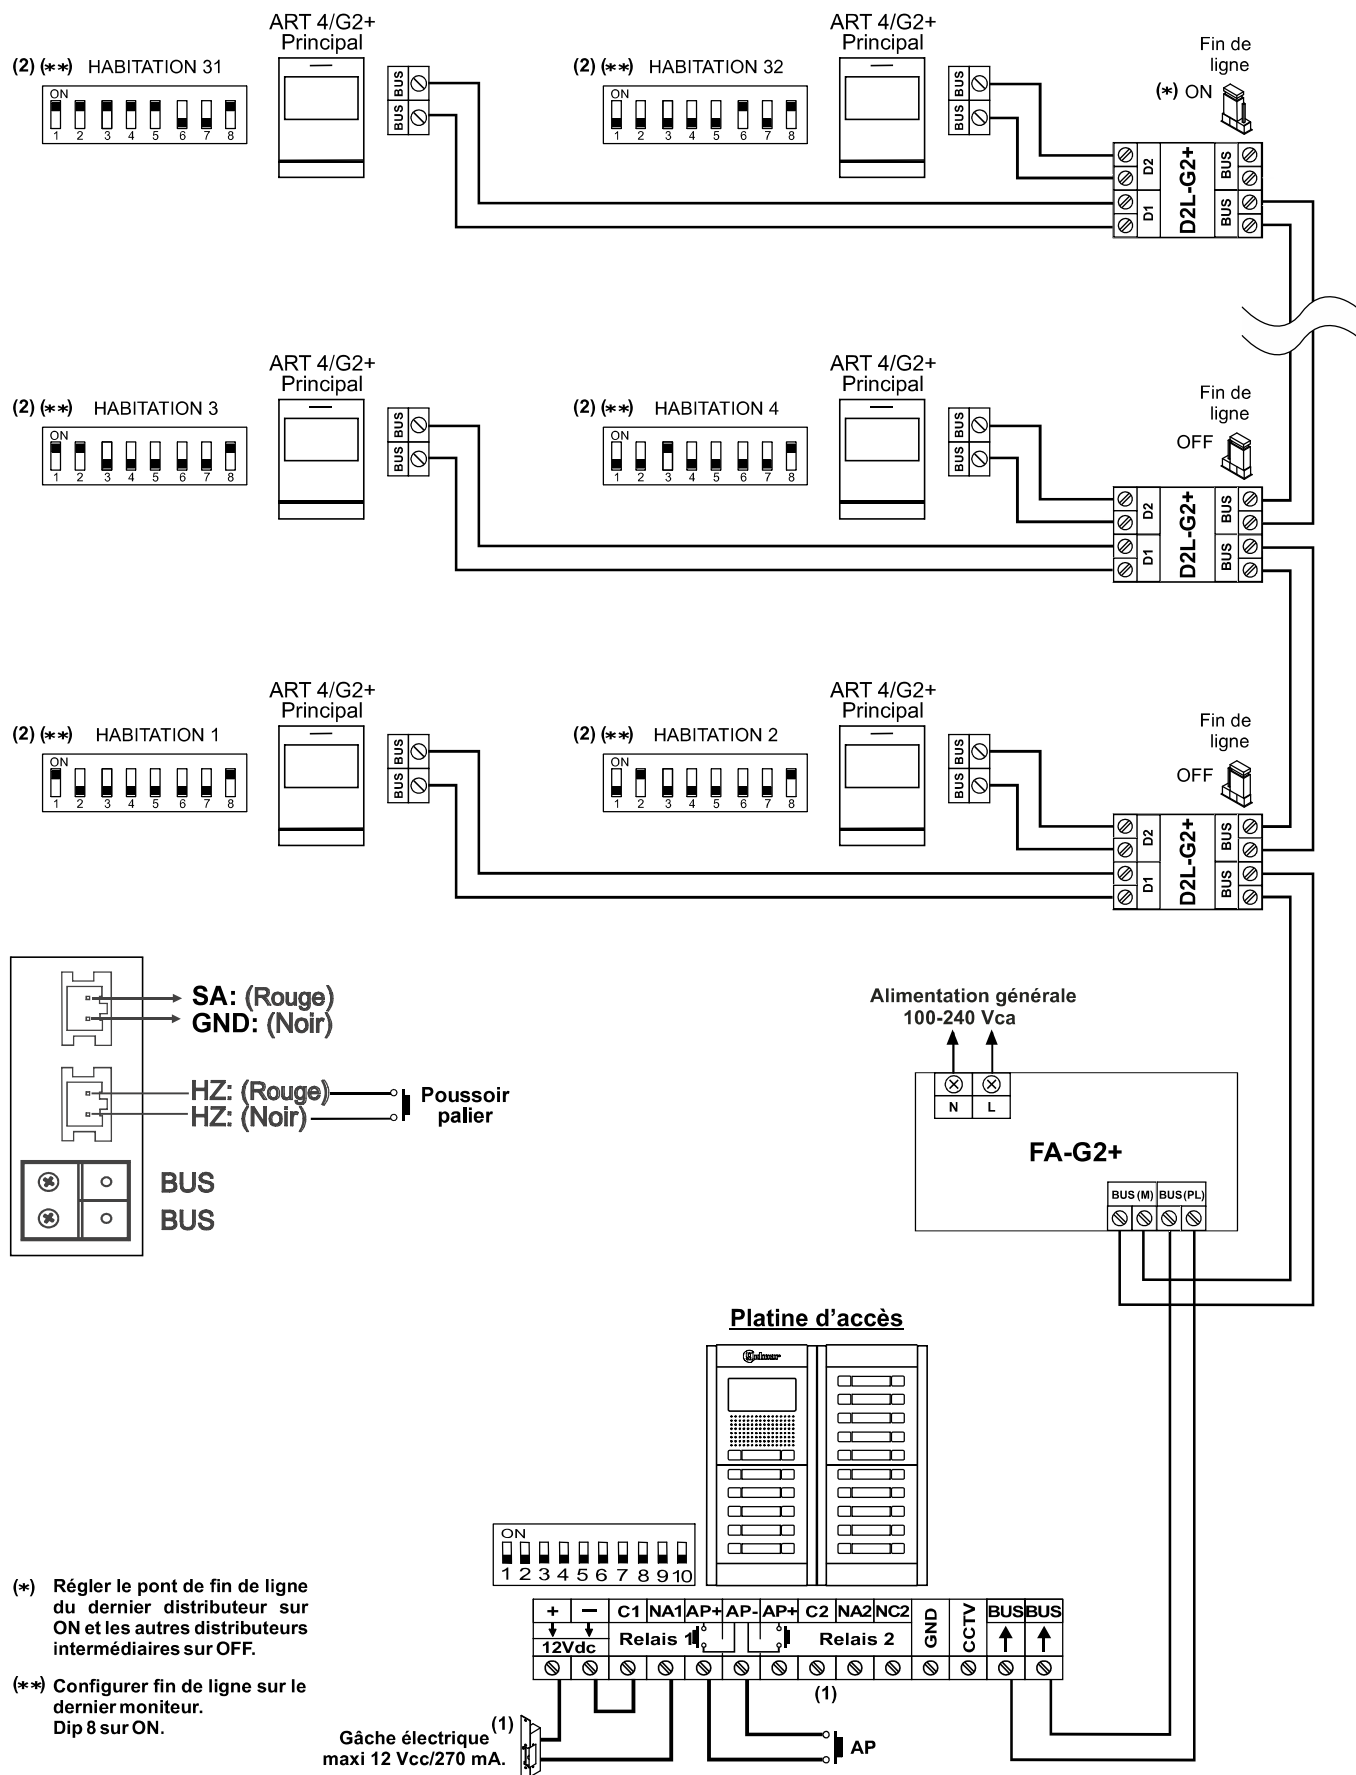**Important :**


- (1) Pour le branchement d'une gâche électrique de courant alternatif ou une 2e gâche électrique (voir page 52).
- (2) Pour obtenir plus d'informations relatives au moniteur ART 4/G2+ ou ART 4 LITE/G2+, reportez-vous au guide rapide fourni avec le produit correspondant.

Dépannage mise en service

Si lors de votre mise en service certains appareils fonctionnent mais ne sonnent pas depuis la platine de rue, suivez ces étapes :

Regardez sur la platine de rue à quelle numéro il est attribué


Exemple :

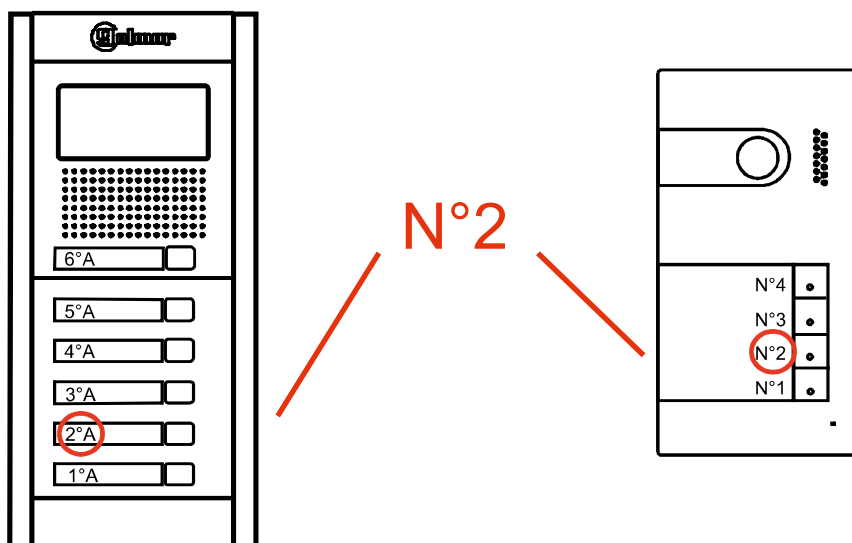

Puis regardez à l'arrière du combiné intérieur les switch puis regardé si ceux-ci correspondent au « N° » attribué

Voir les switch d'attribution au verso

(Les switch sont préprogrammé chez nous mais il se peut qu'ils ont été bouger lors de la fixation de l'appareil)

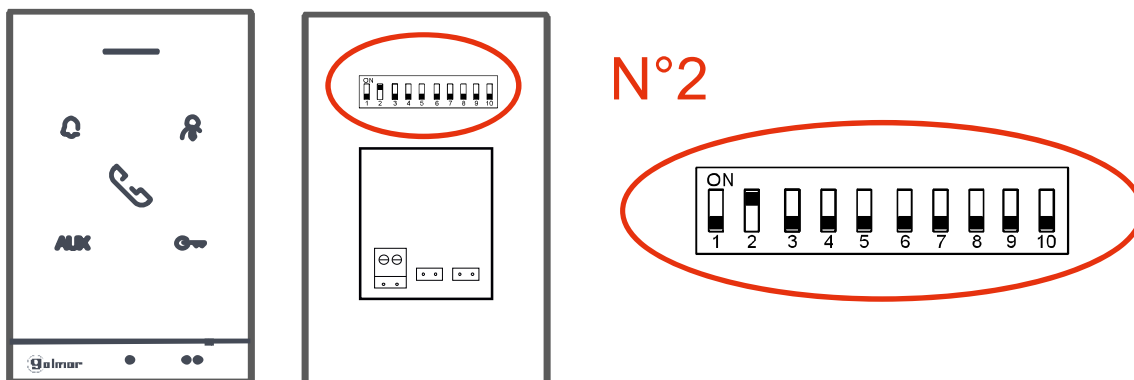

Althaus SA

Dip 1 à Dip 7 : permettent de configurer l'adresse locale du combiné (adresses de 1 à 128).

Remarque : Installations mixtes avec moniteurs (adresses de 1 à 32).

Dip 8 et Dip 9 : établissent si le combiné est principal ou secondaire. Chaque logement doit avoir un seul combiné principal.

Principal



Secondaire 1



Secondaire 2



Secondaire 3



Dip 10 : permet de configurer la fin de la ligne. Il doit toujours être placé sur OFF dans les installations pourvues uniquement de combinés ART 1/G2+. En ce qui concerne les installations mixtes de moniteurs avec des combinés ART 1/G2+ dans la même logement, le placer sur ON sur les combinés en fin de câble de bus et ne le laisser sur OFF que sur les combinés intermédiaires.

Code logement 1



Code logement 2



Code logement 3



Code logement 4




Code logement 5



Code logement 6



Code logement 7



Code logement 8



Code logement 9



Code logement 10



Code logement 11



Code logement 12



Code logement 13



Code logement 14



Code logement 15



Code logement 16



Code logement 17



Code logement 18




Code logement 19




Code logement 20




Code logement 21



Code logement 22



Code logement 23



Code logement 24



Code logement 25



Code logement 26




Code logement 27



Code logement 28



Code logement 29



Code logement 30



Code logement 31



Code logement 32



Code logement 33



Code logement 34



Code logement 35



Code logement 36

