




CATALOGUE GENERAL 2025-2026

INTERPHONE ET CONTRÔLE D'ACCÈS

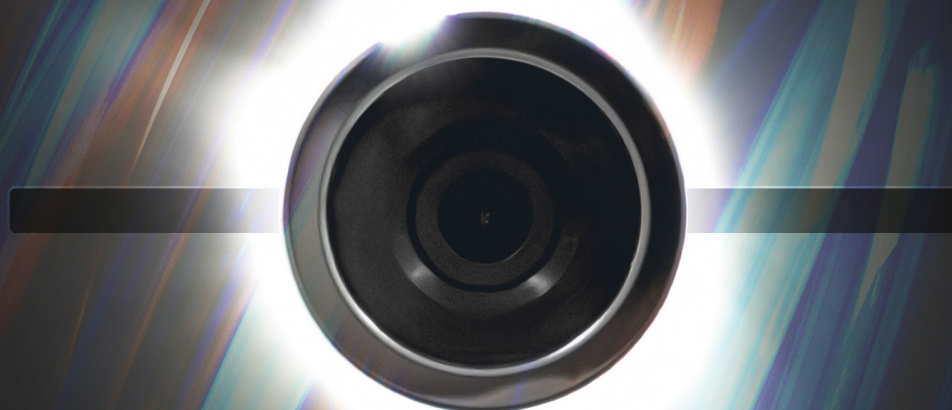

Althaus S.A.

MANUFACTURE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES





|à propos de **Nous**

Althaus SA

Althaus SA, est une entreprise Suisse qui fabrique des systèmes de communication depuis 1936.

Depuis plus de 20 ans elle collabore avec l'entreprise Golmar Sistemas de Comunicación, située à Barcelone.

Son but est de favoriser la maintenance de ses appareils et de simplifier au plus leur installation.

4 Platine de rue

SUPRA | Sixty 5 | Nexa | Artis

32 Combinée Intérieur

ART 4 | ART 7 | ART 1 | T-ART

40 Kit

Soul | Soul/Access | Rock | Nexa

platine de rue

 SUPRA	6
 SIXTY5 TOUCH	14
NEXA	18
 ARTIS	30

2026

NOUVEAU

supra

Platine de rue modulaire




système bus 2 fils non polarisé

G2+

platine de rue supra

- ▶ **Antivandal (IK08) et étanche (IP65) platine** en aluminium très robuste en couleur naturel aluminium ou noir.
- ▶ **Module et poussoir AISI316 inox** avec LEDs qui s'allume en fonction de la luminosité extérieur. Polycarbonate de protection haute résistance pour la caméra
- ▶ **Caméra 2Mpx HD** avec **angle de 150°** et **détecteur HDR** pour compensation. **Dix zones de zoom** permettent de sélectionner numériquement le **meilleur angle de vision**.
- ▶ **Lumière indicative et message de confirmation**, des différentes fonctions du système, facilite la compréhension aux utilisateurs.
- ▶ **Module amplificateur inductif** en option pour les visiteurs portant des appareils auditifs.
- ▶ **Programmation** des boutons poussoirs de la platine avec **Wi-Fi** depuis le web serveur interne de l'appareil
- ▶ **2 relais d'ouvertures pour ouvrir la porte**, avec sortie indépendant
- ▶ **Possibilité de contrôle d'accès** avec clavier à code, lecteur de badge NFC et 2SAFE, compatibilité avec EASYGATE et iP-Opener.
- ▶ "G2+" système bus 2 fils non polarisé
- ▶ Idéal pour le **remplacement des platines de rue Golmar Stadio** sans changer la boîte d'encastrement.
- ▶ Dimension de la platine:
 - 1 module - 134(L) x 155(H) mm
 - 2 modules - 134(L) x 271(H) mm
 - 3 modules - 134(L) x 388(H) mm
 - 4 modules - 134(L) x 495(H) mm

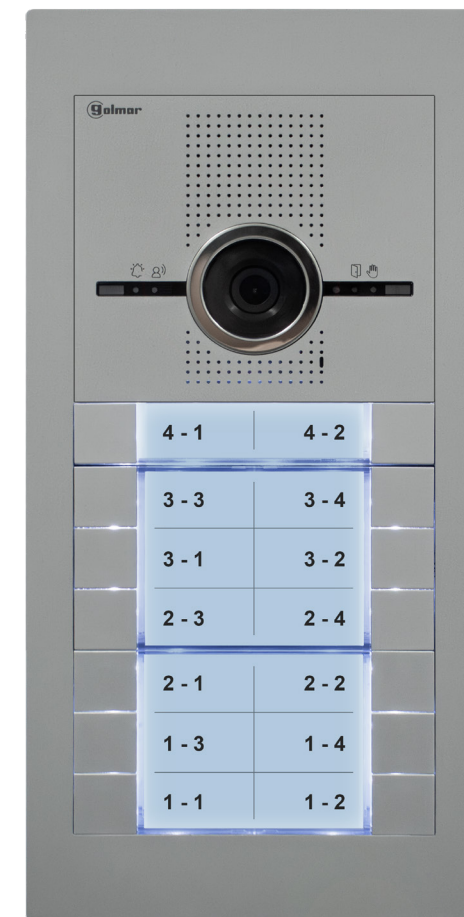

FINITION



2
finitions
aluminium et noir

150°
camera
grand angle
avec sélection de
zone de zoom

Wi-Fi
intégré
Pour simplifier la
programmation

**IP65
IK08**
Protection
antivandale et
étanche

Comment nous configurons la platine

- ▶ Choisissez la couleur aluminium ou noir.
- ▶ Puis si c'est une instaltn audio la platine sera composé de EL742 (S2000-2110 OU S2220) autrement vidéo de EL732 (S1000-S1100 OU S1220)
- ▶ En fonction du nombre de logements et de la place disponible nous allons vous assembler les poussoirs correspondants (S3120-S3130-S3240-S3260) partie électronique (EL710D)
- ▶ Vous pouvez également choisir d'y integer :
 - ▶ Un menu déroulant (S3403-S3302-S3303)
 - ▶ Un clavier à code (S3301)
 - ▶ Lecteur de badge (S3501)
 - ▶ Lecteur de badge et d'empreinte (S3000BIO/N)
 - ▶ Clavier à code et badges (S3000/CODEPROX)
- ▶ En fonction des informations données : nombre de logements, audio ou vidéo, aliminium ou aluminium noir, encastré ou apparent. Nous vous assemblons et programmons entièrement votre platine pour votre installation pour que vous ayez seulement le raccordement à faire.
- ▶ Althaus S.A.

MODULES VIDEO / AUDIO




S1000/AL	12581000
● S1000/BK	12581000B
Module vidéo Sans bouton 1 module	




S1110/AL	12581110
● S1110/BK	12581110B
Module vidéo 1 bouton 1 module	




S1220/AL	12581220
● S1220/BK	12581220B
Module vidéo 2 boutons 1 module	



S2000/AL	12582000
● S2000/BK	12582000B
Module audio Sans bouton 1 module	



S2110/AL	12582110
Module audio 1 bouton 1 module	



S2220/AL	12582220
● S2220/BK	12582220B
Module audio 2 boutons 1 module	




EL732/G2+	12580732
Module vidéo/audio couleur 2 boutons 1 module	




EL742/G2+	12580742
Module audio 2 boutons 1 module	

● Couleur noir

BOUTONS POUSSOIRS




S3120/AL	12583120
2 boutons ½ module	



S3130/AL	12583130
3 boutons ½ module	



S3240/AL	12583240
● S3240/BK	12583240B
4 boutons ½ module	




S3260/AL	12583260
● S3260/BK	12583260B
6 boutons ½ module	



EL706D	12580706
Module électronique pour bouton De 3-6 boutons ½ module	

INFO / MALENTENDANT



S3000/AL	12583000
● S3000/BK	12583000B
Module vierge ½ module	



S3001	12583001
Plaque informative avec lumière ½ module	



S3001/S	12583001S
Plaque informative sans lumière ½ module	



S3001/H	12583001H
Boucle inductive pour malentendant ½ module	

MENU DEROULANT ET ACCESOIRES



S3403/AL	12583403
Module écran 3.5" TFT Liste de logement 1 module	



S3302/AL	12583302
Module d'appel menu éroulant Inclu fonction contrôle d'accès 1 module	



S3303/AL	12583303
Module d'appel menu éroulant Letters de A à P Pour assigné 1 ou plusieurs lettre à un appartement Nécessite S3403/AL et S3302/AL 1 module	

CONTRÔLE D'ACCÈS CLAVIER À CODE



S3301/AL	12583301
Module clavier à code Programmation avec le clavier ou par Wi-Fi grâce au web server Boutons avec son acoutique de confirmation 1.000 code de 4-, 5- or 6 chiffres. Chaque code peut ouvrir soit la sortie 1 ou la 2 Code spécial pour programmer ou modifié des réglages Sécurité au bout de plusieurs codes faux 2 relais de sorties (NO, C, NC) pour les ouvertures de la ou les portes Programmation de temps d'ouverture de 1 à 99 seconds et mode poussoir ou interrupteur 12V a.c. ou 18 à 24V d.c. . Possibilité de l'alimenter depuis la platine 1 module	

CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC BADGES/CARTES



S3501/NFC

12583501

Lecteur de badge/carte d'accès autonome avec un lecteur 13,56MHz

Programmation basique avec télécommande et son et lumière de confirmation ou **programmation avec Wi-Fi** interne de l'appareil grace au web server (nécessite une carte d'installation NFC/IN)

Jusqu'à 2000 badges/cartes stockés pour jusqu'à 30 groupes

Téléphone mobile avec Android™ et technologie NFC peuvent s'enregistrer comme badge grâce à l'application OpenGo sur Google's Play Store

Compatible avec carte NFC/US cet TAGNFC/US

2 relais de sortie (NO, C, NC) pour les portes

Programmation du temps d'ouverture (de 3 à 99 secondes)

Alarm antivandale

Alimenté par 12VAC ou 18 à 24VDC Possibilité de l'alimenter depuis la platine

½ module



NFC/IN

11812105

Carte d'insatallation pour programmation WIFI



NFC/US

11812100

carte d'utilisateur 13,56MHz




TAGNFC/US

11812125

badge d'utilisateur 13,56MHz

CADRE DE MONTAGE

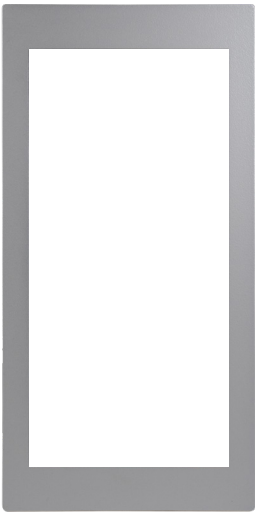

S6001/AL

12586001

S6001/BK

12586001B

Cadre de montage pour 1 module
134(L) x 155(H) mm

S6002/AL

12586002

S6002/BK

12586002B

Cadre de montage pour 2 modules
134(L) x 271(H) mm

S6003/AL

12586003

S6003/BK

12586003B

Cadre de montage pour 3 modules
134(L) x 388(H) mm

S6004/AL

12586004

S6004/BK

12586004B

Cadre de montage pour 4 modules
134(L) x 495(H) mm

CONTRÔLE D'ACCÈS À 2 FONCTIONS



S3000/BIO-N

12583315

S3000/BIO-N/BK

12583315B

Lecteur de badge et d'empreinte 125KHz

Wiegand 26 sorties pour connection de control module d'accès

Lumière et son de confirmation

De 899 cartes/badges d'utilisateur et 99 empreinte

Option de sécurité après 10 mauvaise empreinte

Compatible avec carte PROKEY ID et TAGKEY ID

1 relai de sortie (NO, C, NC) pour la porte.

Programmation du temps d'ouverture (de 1 à 99 secondes) et 2 modes (impulsion ou interrupteur)

Alarme antivandale

alimentation 12 ou 18VDC

1 module



S3000/CODEPROX-N

12583305

S3000/CODEPROX-N/BK

12583305B

Lecteur de badge et clavier à code 125KHz

Wiegand 26 sorties pour connection de control module d'accès

Lumière et son de confirmation

Jusqu'à 990 utilisateur entre badges et codes 4, 5 ou 6 chiffres

Option de sécurité après 10 mauvais code

Compatible avec carte PROKEY ID et TAGKEY ID

1 relai de sortie (NO, C, NC) pour la porte.

Programmation du temps d'ouverture (de 1 à 99 secondes) et 2 modes (impulsion ou interrupteur)

Alarme antivandale

alimentation 12 ou 18VDC

1 module



PROKEY ID

20710008

carte d'utilisateur 125KHz



TAGKEY ID

20710007

badge 125KHz

BOITE D'ENCASTREMENT



CE610

11280610

Boite d'encastrement 1 module
125(L) x 140(H) x 56(E) mm

CE620

11280620

Boite d'encastrement 2 modules
125(L) x 257(H) x 56(E) mm

CE630

11280630

Boite d'encastrement 3 modules
125(L) x 374(H) x 56(E) mm

CE640/SUPRA

12570950

Boite d'encastrement 4 modules
121(L) x 484(H) x 56(E) mm

UC

11259990

3 tunnels pour assembler les câbles pour box CE610, CE620 and CE630

UC-CE640/SUPRA

12590100

3 tunnels pour assembler les câbles CE640/SUPRA

RAP-SUPRA

12590850

Câble 85cm
Câble de connection pour modules électroniques

CADRE APPARENT

S871/AL	12570871
● S871/BK	12570871B
Cadre apparent avec visière Pour 1 module 140(L) x 161(H) x 48(E) mm	

S873/AL	12570873
● S873/BK	12570873B
Cadre apparent avec visière Pour 3 modules 140(L) x 395(H) x 48(E) mm	

S872/AL	12570872
● S872/BK	12570872B
Cadre apparent avec visière Pour 2 modules 140(L) x 278(H) x 48(E) mm	

S874/AL	12570874
● S874/BK	12570874B
Cadre apparent avec visière Pour 4 modules 140(L) x 500(H) x 48(E) mm	



VISIÈRE

S711/AL	12570711
● S711/BK	12570711B
Visière pour 1 module 139(L) x 159(H) mm	

S722/AL	12570722
● S722/BK	12570722B
Visière 2 platines de 2 modules 274(L) x 276(H) mm	

S721/AL	12570721
● S721/BK	12570721B
Visière pour 2 modules 139(L) x 276(H) mm	

S723/AL	12570723
● S723/BK	12570723B
Visière 3 platines de 2 modules 408(L) x 276(H) mm	

S731/AL	12570731
● S731/BK	12570731B
Visière pour 3 modules 139(L) x 393(H) mm	

S732/AL	12570732
● S732/BK	12570732B
Visière 2 platines de 3 modules 274(L) x 393(H) mm	

S741/AL	12570741
● S741/BK	12570741B
Visière pour 4 modules 139(L) x 500(H) mm	

S733/AL	12570733
● S733/BK	12570733B
Visière 3 platines de 3 modules 408(L) x 393(H) mm	



CADRE APPARENT ANGLE 45°



S911/AL	12570911
● S911/BK	12570911B
Cadre apparent 45° Pour 1 module 139(L) x 155(H) x 115(E) mm	

S921/AL	12570921
● S921/BK	12570921B
Cadre apparent 45° Pour 2 modules 139(L) x 272(H) x 115(E) mm	

S931/AL	12570931
● S931/BK	12570931B
Cadre apparent 45° Pour 3 modules 139(L) x 389(H) x 115(E) mm	

S941/AL	12570941
● S941/BK	12570941B
Cadre apparent 45° Pour 4 modules 139(L) x 496(H) x 210(E) mm	

S922/AL	12570922
● S922/BK	12570922B
Cadre apparent 45° Pour 2 platines de 2 modules 274(L) x 272(H) x 210(E) mm	

S932/AL	12570932
● S932/BK	12570932B
Cadre apparent 45° Pour 2 platines de 3 modules 274(L) x 389(H) x 210(E) mm	

PLAQUE DE RHABILLAGE

S611/AL	12570611
Plaque de rhabillage Pour 1 module 200(L) x 278(H) mm	

S622/AL	12570622
Plaque de rhabillage Pour 2 platines de 2 modules 334(L) x 430(H) mm	

S621/AL	12570621
Plaque de rhabillage Pour 2 modules 200(L) x 430(H) mm	

S632/AL	12570632
Plaque de rhabillage Pour 2 platines de 3 modules 334(L) x 512(H) mm	

S631/AL	12570631
Plaque de rhabillage Pour 3 modules 200(L) x 512(H) mm	

S633/AL	12570633
Plaque de rhabillage Pour 3 platines de 3 modules 468(L) x 512(H) mm	

S641/AL	12570641
Plaque de rhabillage Pour 4 modules 200(L) x 620(H) mm	



NOUVEAU

Sixty5

TOUCH

Platine antivandale
et tactile

- ▶ **Technologie "G2+"** bus 2 fils non polarisé
- ▶ **Antivandale (IK10) et étanche (IP65) platine** fait de 6 mm épaisseur d'aluminium anodisé couleur naturel ou noir, ou inox AISI316 avec reflet.
- ▶ **Caméra 2Mpx HD** avec angle 130° et Leds blanche qui varie d'intensité en fonction de la luminosité extérieur.
- ▶ **Écran TFT 7" LCD Tactile** avec 600 x 1024 px de résolution, protection grâce au verre 4 mm d'épaisseur
- ▶ **Decteur et illumination de présence.**
- ▶ **Boucle inductive** pour les malentendant.
- ▶ **Alarme antivandale**
- ▶ **Interface graphique modulaire** 2 couleur d'affichage: orange ou mode noir. fonction direct customisable pour les besoins de l'utilisateur : appel pour le concierge, bouton pour les livreurs, clavier à code, agenda...
- ▶ **Programmation local** depuis la platine ou à distance depuis le web server.
- ▶ **Contrôle d'accès** depuis le clavier à code ou le lecteur de badge, avec fréquence de 125 Khz, 13,56 Mhz et 2SAFE (compatible avec EASYGATE et iP-Opener) et Wiegand26.
- ▶ Option de sécurité d'ouverture de porte 2 vérification **CODE + Badge/ carte**
- ▶ **Page d'accueil personnalisable** et option de retour caméra du visiteur
- ▶ **Message vocal et message écrit** des différents états du système.
- ▶ **Plusieurs méthodes d'appel**: saisie du code de l'appartement à appeler, recherche dans l'agenda, mode boutons poussoirs virtuel, Le mode "villa" permet d'appeler directement un appartement par simple appui sur le bouton de sonnette.
- ▶ **2 relais de sorties** pour les portes, avec réglage indépendant
- ▶ **Historique des appels et entrés** sur la carte microSD .
- ▶ Dimensions:
Extérieur: 155(L) x 318(H) x 5(E) mm
Intérieur: 132(L) x 308(H) x 46(E) mm



finition



ALUMINIUM



NOIR

INOX
MIRROIR

3

finition

naturel aluminium, noir or
inox


130°

camera 2Mpx
HD

7"

Ecran tactile TFT
LCDIP65
IK10

étanche et antivandale

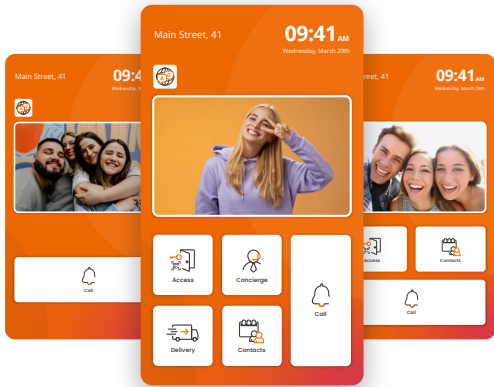

Page d'accueil personnalisable.

Un menu simple et intuitif permet de personnaliser la page d'accueil et d'adapter le panneau aux besoins de chaque installation et utilisateur. Du simple bouton d'appel pour une maison individuelle, jusqu'à 5 fonctions, incluant toutes les options d'appel et de contrôle d'accès.

Plusieurs façon d'appel

Sixty5 Touch vous permet de choisir trois modes d'appel : composer le numéro du logment (chiffre ou lettres) via un clavier à l'écran. Choisir un contact dans l'agenda, qui peut également inclure des informations le concernant, comme une photo, le logo de votre entreprise ou même un message personnalisé. Pour les utilisateurs plus traditionnels, la platine peut afficher jusqu'à 32 boutons virtuels à l'écran, permettant ainsi d'appeler comme s'il s'agissait d'une platine classique.



Programmation à distance

Connectez la platine à Internet pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Plus besoin de vous rendre à l'installation pour modifier le nom d'un appartement, supprimer un nom de l'agenda ou autoriser l'ouverture d'une porte. Le portail « Sixty5 Cloud » de Golmar vous permet d'accéder à la platine à distance, depuis n'importe quel navigateur, de manière simple et intuitive.

ALUMINIUM NOIR INOX MIRROIR


système bus 2 fils non polarisé

G2+



6507/G2+ 12226507A

Platine en aluminium anodisé
lecteur 13,56MHz



6507/G2+ BLACK 12226507B

Platine en aluminium anodisé noir
lecteur 13,56MHz



6507/G2+ INOX 12226507X

Platine en inox AISI316
lecteur 13,56MHz

6507/G2+/125KHZ 12226507A1

Platine en aluminium anodisé
lecteur 125 KHz

6507/G2+/125KHZ BLACK 12226507B1

Platine en aluminium anodisé noir
lecteur 125 KHz

6507/G2+/125KHZ INOX 12226507X1

Platine en inox AISI316
lecteur 125 KHz

6507/G2+/2SAFE 12226507A2

Platine en aluminium anodisé
lecteur 2SAFE
Compatible avec iP-Opener et EASYGATE

6507/G2+/2SAFE BLACK 12226507B2

Platine en aluminium anodisé noir
lecteur 2SAFE
Compatible avec iP-Opener et EASYGATE

6507/G2+/2SAFE INOX 12226507X2

Platine en inox AISI316
lecteur 2SAFE
Compatible avec iP-Opener et EASYGATE



S7865 SE 12397865A
S7865 SE BLACK 12397865B
Visière
158(L) x 320(H) mm



S7165 SE 12397165A
S7165 SE BLACK 12397165B
Cadre apparent avec visière
158(L) x 320(H) x 50(E) mm



CE-6502 SE 12396502B
Boîtier d'encastrement
132(L) x 308(H) x 45(E) mm



UC-6502 12396510
Tunnel pour câble boîtes CE-6502 SE



UC-6502/LARGE 12396511
Tunnel pour câble boîtes CE-6502 SE pour 2
Sixty 5 avec visières S7865

13,56MHz



NFC/US 11812100
13,56MHz user card

TAGNFC/US 11812125
13,56MHz user key fob



125KHz



PROKEY ID 20710008
125KHz user card

TAGKEY ID 20710007
125KHz user key fob



Nexa

platine de rue
modulaire

► **Aluminium anodisé ou inox AISI316**

► Information ou cache camera fait en polycarbonate.

► Bouton poussoir avec illumination par led.

► **Contrôle d'accès** par clavier à code, lecteur de badge/carte NFC ou 2SAFE, compatible avec EASYGATE et iP-Opener

► **Technologie "G2+"** bus 2 fils non-polarisé.

► **Concernats les modules :**

◆ **Caméra 2Mpx HD avec angle 120°** et détecteur **HDR** pour compensation de la lumière arrière

◆ **Led indicative et message vocal des différents états du système**

◆ **Boucle indicative** en option pour les malentendants.

◆ **2 relais de sortie** pour les portes avec réglage indépendant

◆ Idéal pour **remplacement de la série Stadio Series** utilise les même boîte d'encastrement.

► **Dimensions Nexa aluminium :**


- 1 module - 128(L) x 153(H) mm
- 2 modules - 128(L) x 256(H) mm
- 3 modules - 128(L) x 358(H) mm
- 4 modules - 128(L) x 460(H) mm

► **Dimensions Nexa Inox :**

- 1 module - 134(L) x 150(H) mm
- 2 modules - 134(L) x 267(H) mm
- 3 modules - 134(L) x 384(H) mm
- 4 modules - 155(L) x 506(H) mm



finishes



2

finitions

aluminium anodisé et
inox AISI316

120°

caméra grand
angle

et détecteur HDR


Remplacement
des anciens platines

Stadio

Comment nous configurons la platine

- ▶ Choisissez la matière aluminium ou inox
- ▶ Puis si c'est une instaltn audio la platine sera composé de EL642 (N/NX1000-N/NX2000-N/NX1100) autrement vidéo de EL632 (N/NX1000-N/NX1100)
- ▶ En fonction du nombre de logements et de la place disponible nous allons vous assembler les poussoirs correspondants (N3111 À 3150) partie électronique (EL610A-D-606D)
- ▶ Vous pouvez également choisir d'y integer :
 - ▶ Un menu déroulant (N3403-N3301-S3301A)
 - ▶ Un clavier à code (N3301)
 - ▶ Lecteur de badge (EL4502-4503)
 - ▶ Lecteur de badge et d'empreinte (N3000BIO/N)
 - ▶ Clavier à code et badges (N3000/CODEPROX)
- ▶ En fonction des informations donnés : nombre de logements, audio ou vidéo, aliminium ou aluminium noir, encastré ou apparent. Nous vous assemblons et programons entièrement votre platine pour votre installation pour que vous avez seulement le raccordement à faire.
- ▶ Althaus S.A.

MODULE AUDIO VIDÉO

	● N1000/AL ■ NX1000	11881000 11761000C
Module audio/video sans bouton		
	● N2000/AL	11882000
Module audio sans fenêtre pour indaction des états		
	● N1110/AL ■ NX1110	11881110 11761110C
Module audio/vidéo avec 1 bouton		
	● EL632/G2+ SE	12225632A
Module vidéo avec boutons		
	● EL642/G2+	12235642
Mode audio avec boutons		

MODULE BOUTON POUSSOIR

	● N3111/AL ■ NX3111	11883111 11783111C		● N3120/AL ■ NX3120	11883120 11763120C
1 bouton et fenêtre			2 boutons		
	● N3121/AL ■ NX3121	11883121 11783121C		● N3130/AL ■ NX3130	11883130 11763130C
2 boutons et fenêtre			3 boutons		
	● N3131/AL ■ NX3131	11883131 11783131C		● N3140/AL ■ NX3140	11883140 11763140C
3 boutons et fenêtre			4 boutons		
	● N3110/AL ■ NX3110	11883110 11763110C		● N3150/AL ■ NX3150	11883150 11763150C
1 bouton			5 boutons		
	● EL610A ■ EL610D	11818610 11818612		● EL606D	12010606
Module électronique pour bouton 5 bouton			Module électronique pour 3 boutons		



MODULE INFO / MALENTANDANT

	● N3000/AL	11883000
	■ NX3000	11763000C
Module vierge		
	● N3001/AL	11883001
	■ NX3001	11763001C
Module avec petite fenêtre indicative		
	● N3002/AL	11883002
	■ NX3002	11763002C
Module avec grande fenêtre indicative		



EL3002	11823002
Module avec illumination pour grande fenêtre indicative	



EL3002H	11503002
Boucle inductive pour les malentendants	

carte d'utilisateur 13,56MHz

MODULE MENU DÉROULANT

Only with  **G2+** technology

	● N3403/AL	11883404
	■ NX3403	11883405C
écran OLED Navigation et bouton d'appel		
	● N3301/AL	11883301
	■ NX3301	11883302C
Appel grâce à des chiffres sur la liste numérique compatible avec accès		
	● N3301A/AL	11885301
	■ NX3301A	11886301C
Appel grâce à des lettres de A à L Fait pour ajouter des lettres a la liste numérique Nécessite N3403/AL et N3301A/AL ou NX3403 et NX3301A		
	● CD-NEXA/G2+	12280615
	Module digital pour les modules avec chiffres ou lettres	

CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC CLAVIER À CODE

	● N3301/AL	11883301
	■ NX3301	11883302C
Clavier à code autonome Code pour programmer Boutons avec son acoutique de confirmation 1.000 code de 4-, 5- or 6 chiffres. Chaque code peut ouvrir soit la sortie 1 ou la 2 Code spécial pour programmer ou modifié des réglages Sécurité au bout de plusieurs codes faux 2 relais de sorties (NO, C, NC) pour les ouvertures de la ou les portes Programmation de temps d'ouverture de 1 à 99 seconds et mode poussoir ou interrupteur 12V a.c. ou 18 à 24V d.c. . Possibilité de l'alimenter depuis la platine		



CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC LECTEUR DE BADGE/CARTE



EL4502/NFC	11814502
Lecteur de badge/carte NFC 13,56MHz Pour module avec grande fenêtre 2 relais pour les portes	



EL4503/NFC	11814503
Lecteur de badge/carte NFC 13,56MHz Pour module avec petite fenêtre 1 relais pour la portes	

Programmation basique avec télécommande et son et lumière de confirmation ou **programmation avec Wi-Fi** interne de l'appareil grace au web server (nécessite une carte d'installation NFC/IN)
Jusqu'à 2000 badges/cartes stockés pour jusqu'à 30 groupes
Téléphone mobile avec Android™ et technologie NFC peuvent s'enregistrer comme badge grâce à l'application OpenGo sur Google's Play Store
Compatible avec carte NFC/US cet TAGNFC/US
Programmation du temps d'ouverture (de 3 à 99 secondes)
Alarm antivandale
Alimenté par 12VAC ou 18 à 24VDC Possibilité de l'alimenter depuis la platine



NFC/US	11812100
carte d'utilisateur 13,56MHz	



TAGNFC/US	11812125
badge d'utilisateur 13,56MHz	

CONTRÔLE D'ACCÈS À 2 FONCTIONS



● N3000/BIO-N	20700015
■ NX3000/BIO-N	20700016
Lecteur de badge et d'empreinte 125KHz Wiegand 26 sorties pour connection de control module d'accès Lumière et son de confirmation De 899 cartes/badges d'utilisateur et 99 empreinte Option de sécurité après 10 mauvaise empreinte Compatible avec carte PROKEY ID et TAGKEY ID 1 relai de sortie (NO, C, NC) pour la porte. Programmation du temps d'ouverture (de 1 à 99 secondes) et 2 modes (impulsion ou interrupteur) Alarme antivandale alimentation 12 ou 18VDC	



● N3000/CODEPROX-N	20700017
■ NX3000/CODEPROX-N	20700018
Lecteur de badge et clavier à code 125KHz Wiegand 26 sorties pour connection de control module d'accès Lumière et son de confirmation Jusqu'à 990 utilisateur entre badges et codes 4, 5 ou 6 chiffres Option de sécurité après 10 mauvais code Compatible avec carte PROKEY ID et TAGKEY ID 1 relai de sortie (NO, C, NC) pour la porte. Programmation du temps d'ouverture (de 1 à 99 secondes) et 2 modes (impulsion ou interrupteur) Alarme antivandale alimentation 12 ou 18VDC	




PROKEY ID	20710008
carte d'utilisateur 125KHz	



TAGKEY ID	20710007
badge d'utilisateur 125KHz	

CADRE DE MONTAGE ALUMINUM

N6001/AL 11880601 Cadre de montage 1 module	N6011/AL 11880611 Cadre de montage 2 platine 1 module
N6002/AL 11880602 Cadre de montage 2 modules	N6012/AL 11880612 Cadre de montage 2 platine 2 modules
N6003/AL 11880603 Cadre de montage 3 modules	N6013/AL 11880613 Cadre de montage 2 platine 3 modules
N6004/AL 11880604 Cadre de montage 4 modules	N6014/AL 11880614 Cadre de montage 2 platine 4 modules

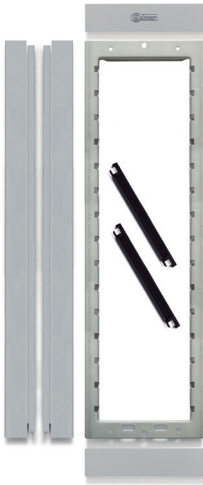

BOITE D'ENCASTREMENT ALUMINIUM

NCEV-90CS 11880902A Boitier d'encastrement 1 module 99(L) x 133(H) x 56(E) mm	NCEV-90C 11880900 Boitier d'encastrement 2 modules 99(L) x 238(H) x 56(E) mm
CEV-90 11259906 Boitier d'encastrement 3 modules 99(L) x 328(H) x 56(E) mm	CE-4M 11797890 Boitier d'encastrement 4 modules 100(L) x 445(H) x 56(E) mm
CE-8M 11797892 Boitier d'encastrement 2x4 modules 200(L) x 445(H) x 56(E) mm	



BOITE D'ENCASTREMENT INOX

CE610 11280610 Boitier d'encastrement 1 module 125(L) x 140(H) x 56(E) mm	CE620 11280620 Boitier d'encastrement 2 modules 125(L) x 257(H) x 56(E) mm
CE630 11280630 Boitier d'encastrement 3 modules 125(L) x 374(H) x 56(E) mm	CE640 11280640 Boitier d'encastrement 4 modules 135(L) x 487(H) x 52(E) mm



CADRE DE MONTAGE INOX

NX6001 11776001C Cadre de montage 1 module 134(L) x 150(H) mm	NX6003 11776003C Cadre de montage 3 modules 134(L) x 384(H) mm
NX6002 11776002C Cadre de montage 2 modules 134(L) x 267(H) mm	NX6004 11776004C Cadre de montage 4 modules 134(L) x 506(H) mm



ACCESSOIRE BOÎTE D'ENCASTREMENT

UC 11259990 Tunels pour cables	RAP-610D 100CM 11895720 câble 100cm pour connection EL610D et EL606D
RAP-610A 11895610 câble 55cm pour connection EL610A	RAP-100C 11895810 câble 100c pour EL632 et EL642
RAP-610D 11895710 câble 27cm pour connection EL610D et EL606D	



NEXA ALUMINIUM VISIÈRE

N711/AL 11880711 Visière 1 module 134(L) x 156(H) mm	N722/AL 11880722 Visière pour 2 platines de 2 modules 234(L) x 259(H) mm
N721/AL 11880721 Visière 2 modules 134(L) x 259(H) mm	N732/AL 11880732 Visière pour 2 platines de 3 modules 234(L) x 361(H) mm
N731/AL 11880731 Visière 3 modules 134(L) x 361(H) mm	N723/AL 11880723 Visière pour 3 platines de 2 modules 334(L) x 259(H) mm
N741/AL 11880741 Visière 4 modules 134(L) x 464(H) mm	N733/AL 11880733 Visière pour 3 platines de 3 modules 334(L) x 361(H) mm



NEXA ALUMINIUM CADRE APPARENT AVEC VISIÈRE

N871/AL 11880871 Cadre apparent avec visière 1 module 134(L) x 156(H) x 58(E) mm	N8741/AL 11880875 Cadre apparent avec visière 4 modules 134(L) x 464(H) x 58(E) mm
N872/AL 11880872 Cadre apparent avec visière 2 modules 134(L) x 259(H) x 58(E) mm	N874/AL 11880874 Cadre apparent avec visière 2 platines de 2 modules 234(L) x 259(H) x 58(E) mm
N873/AL 11880873 Cadre apparent avec visière 3 modules 134(L) x 361(H) x 58(E) mm	N876/AL 11880876 Cadre apparent avec visière 2 platines de 3 module 234(L) x 361(H) x 58(E) mm



NEXA INOX VISIÈRE

NX711 11881711C Visière 1 module 138(L) x 152(H) mm	NX722 11881722C Visière 2 platines de 2 modules 272(L) x 269(H) mm
NX721 11881721C Visière 2 modules 138(L) x 269(H) mm	NX732 11881732C Visière 2 platines de 3 modules 272(L) x 386(H) mm
NX731 11881731C Visière 3 modules 138(L) x 386(H) mm	NX733 11881733C Visière 3 platines de 3 modules 408(L) x 386(H) mm
NX741 11881741C Visière 4 modules 160(L) x 509(H) mm	



NEXA INOX CADRE APPARENT AVEC VISIÈRE

NX871 11881871C Cadre apparent avec visière 1 module 138(L) x 154(H) x 58(E) mm	NX8741 11881875C Cadre apparent avec visière 4 modules 160(L) x 551(H) x 58(E) mm
NX872 11881872C Cadre apparent avec visière 2 modules 138(L) x 271(H) x 58(E) mm	NX874 11881874C Cadre apparent avec visière 2 platines de 2 modules 272(L) x 271(H) x 58(E) mm
NX873 11881873C Cadre apparent avec visière 3 modules 138(L) x 388(H) x 58(E) mm	NX876 11881876C Cadre apparent avec visière 2 platines de 3 module 272(L) x 388(H) x 58(E) mm





NENA ALUMINIUM CADRE APPARENT ANGLE 45°



N911/AL	11280912	N921/AL	11280913	N931/AL	11280914
Cadre apparent 45° 1 module 128(L) x 152(H) x 140(E) mm		Cadre apparent 45° 2 modules 128(L) x 254(H) x 140(E) mm		Cadre apparent 45° 3 modules 128(L) x 357(H) x 140(E) mm	

PLAQUE DE RHABILLAGE


N611/AL	11880620	N641/AL	11890641	N633/AL-C	11890636
Plaque de rhabillage 1 module 200(L) x 278(H) mm		Plaque de rhabillage 4 modules 200(L) x 532(H) mm		Plaque de rhabillage 3 platine de 3 modules 350(L) x 430(H) mm	
N611/AL-C	11880624	N622/AL	11880622	N611/911	11880001
Plaque de rhabillage 1 module 150(L) x 230(H) mm		Plaque de rhabillage 2 platine de 2 modules 334(L) x 430(H) mm		Plaque de rhabillage remplace stadio 1 module 134(L) x 153(H) mm	
N621/AL	11880621	N622/AL-C	11880625	N621/921	11880002
Plaque de rhabillage 2 modules 200(L) x 430(H) mm		Plaque de rhabillage 2 platine de 2 modules 250(L) x 330(H) mm		Plaque de rhabillage remplace stadio 2 modules 134(L) x 267(H) mm	
N621/AL-C	11880623	N632/AL	11890632	N631/931	11880003
Plaque de rhabillage 2 modules 150(L) x 330(H) mm		Plaque de rhabillage 2 platine de 3 modules 334(L) x 512(H) mm		Plaque de rhabillage remplace stadio 3 modules 134(L) x 384(H) mm	
N631/AL	11890631	N632/AL-C	11890634	N621/ROCK	11792079
Plaque de rhabillage 3 modules 200(L) x 512(H) mm		Plaque de rhabillage 2 platine de 3 modules 250(L) x 430(H) mm		Plaque de rhabillage remplace rock 1 module 145(L) x 278(H) mm	
N631/AL-C	11890633	N633/AL	11890635		
Plaque de rhabillage 3 modules 150(L) x 430(H) mm		Plaque de rhabillage 3 platine de 3 modules 400(L) x 550(H) mm			

2026

NOUVEAU

artis

Platine de rue pour cadre de porte

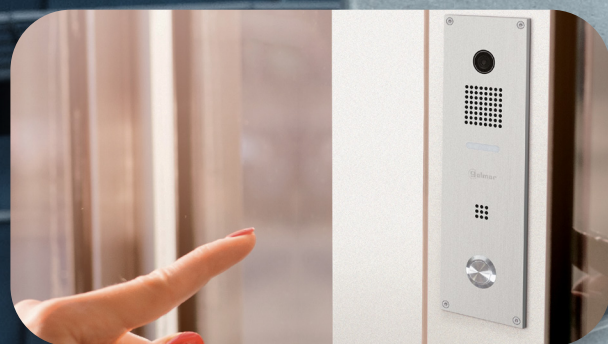

système bus 2 fils non polarisé

G2+

platine de rue

- **Technologie** "G2+" bus 2 fils non polarisé
- **Étanche (IP54)** aluminium anodisé de 2 mm d'épaisseur couleur naturel
- Montage dans les cadres de portes largeur de 67,5mm ou plus (utilise le cadre de porte comme boîte d'encastrement).
- **Caméra 2Mpx HD camera avec grand angle 120°** et LEDs blache qui varie en fonction de la luminosité extérieur.
- **Message vocal des différent état de système**
- **Relais** avec entrée pour activation à distance.



ARTIS/1/G2+ 12221110

1 bouton poussoir
60(L) x 200(H) x 35(E) mm



ARTIS/2/G2+ 12221120

2 boutons poussoir
60(L) x 250(H) x 35(E) mm



ARTIS/3/G2+ 12221130

3 boutons poussoir
60(L) x 300(H) x 35(E) mm




ARTIS/4/G2+ 12221140

4 boutons poussoir
60(L) x 345(H) x 35(E) mm



ARTIS/5/G2+ 12221150

5 boutons poussoir
60(L) x 400(H) x 35(E) mm

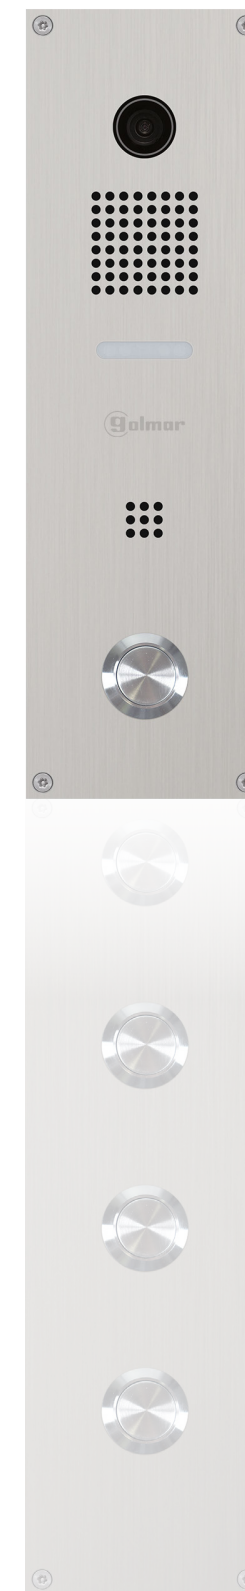



1950 - 2025

Althaus S.A.

MANUFACTURE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Combinée intérieur

VIDÉO 34

AUDIO 36

ACCESSOIRES 38

Art 4,7

Combinée vidéo
Main libre

finition

BLANC

NOIR



Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Écran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonneries différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Sélection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation avec trous pour boîtier universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

 Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

 Compatibilité avec Alexa et google home


 Mémoiration jusqu'à 100 images ou vidéo (nécessite carte microSD)

 Mémoire dans le cloud

ART 4

**ART 4 XLITE/G2+** 12210436**ART 4B LITE/G2+** 12210435B

Moniteur main libre 4.3"


**ART 4H XLITE/G2+** 12210432

Moniteur main libre 4.3"

Boucle inductive pour malentendant


**ART 4W LITE/G2+** 12210445

Moniteur main libre 4.3"

Appel par wifi et mémoire cloud
Compatible Alexa et Google Home**ART 4/G2+** 12210430

Moniteur main libre 4.3"

Mémoire interne des images

**ART 4WH/G2+** 12210437

Moniteur main libre 4.3"

Mémoire interne des images

Appel par wifi et mémoire cloud

Compatible Alexa et Google Home


Boucle inductive pour malentendant



ART 7

**ART 7 LITE/G2+** 12210705**ART 7B LITE/G2+** 12210705B


Moniteur main libre 7"

**ART 7H/G2+** 12210702

Moniteur main libre 7"

Mémoire interne des images

Boucle inductive pour malentendant

**ART 7W/G2+** 12210710

Moniteur main libre 7"

Mémoire interne des images

Appel par wifi




S'il y a plus d'un moniteur ART 7W/G2+, une alimentation FA-ART 7W (12240170) supplémentaire est nécessaire



Art 1

Combiné audio
Main libre


- ▶ Couleur blanc plastique abs
- ▶ Face avant en acrylique
- ▶ Numéro d'adressage grâce à des micro-switch
- ▶ Boutons tactiles illuminés avec confirmation acoustique
- ▶ Communication dans les 2 sens full duplex
- ▶ Possibilité d'ouvrir 2 portes
- ▶ Option d'activation de lumière (nécessite un relais supplémentaire)
- ▶ Choix de plusieurs sonneries et de réglage de volume, fonction ne pas déranger
- ▶ Option d'ouverture de porte automatique lors de l'appel
- ▶ Sorti pour poussoir porte palière et sonnerie auxiliaire
- ▶ Intercommunication des combinées dans le même logement
- ▶ Jusqu'à 4 unités dans le même logements
- ▶ Installation mural compatible boîtier d'encastrement universel
- ▶ Dimensions : 90(L) x 138(H) x 23(E) mm.

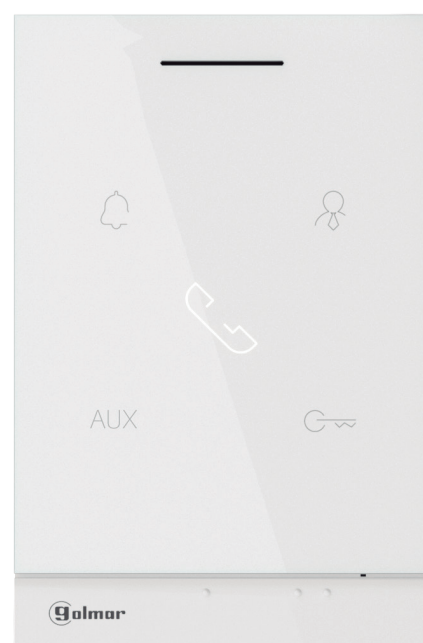

T-Art


Téléphone

- ▶ Couleur blanc plastique abs
- ▶ Numéro d'adressage grâce à des micro-switch
- ▶ Bouton tactile avec confirmation acoustique
- ▶ Choix de plusieurs sonneries et de réglage de volume, fonction ne pas déranger
- ▶ Option d'ouverture de porte automatique après l'appel
- ▶ Sorti pour poussoir porte palière et sonnerie auxiliaire
- ▶ Jusqu'à 4 unités dans le même logements
- ▶ Installation mural compatible boîtier d'encastrement universel
- ▶ Dimensions : 86(L) x 154(H) x 38(E) mm.

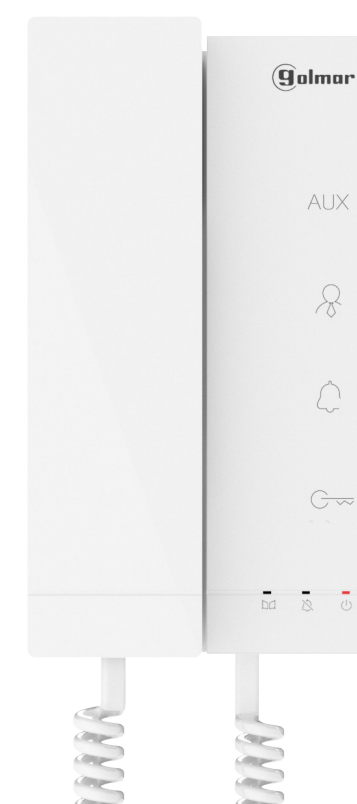

Fonction supplémentaire T-ART/G2+:

- ▶ Bouton "ON" et lumière pour indication de l'ouverture de la porte
- ▶ Ouverture de 2 portes
- ▶ Option d'activation de lumière (nécessite un relais supplémentaire)
- ▶ Intercommunication des combinées dans le même logement



ART 1/G2+

12210140


Combiné audio main libre



T-ART/G2+

12210100

Combiné avec téléphone



T-ART LITE/G2+

12210101

Combiné avec téléphone et
fonction supplémentaire

Accessoires

DISTRIBUTEUR VIDÉO



D2L-G2+ 12258950
distributeur vidéo 2 sorties
45(L) x 45(H) x 15(E) mm



D4L-G2+ 12258940A
distributeur vidéo 4 sorties
45(L) x 45(H) x 15(E) mm



D4L-G2+/DIN 12258940
distributeur vidéo 4 sorties
Pour rail DIN
70(L) x 90(H) x 45(E) mm (4DIN)

SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE



SAV-12 12480260
Sonnerie supplémentaire
58(L) x 61(H) x 25(E) mm

SUPPORT DE TABLE



SOB-UNI 12192202
Support de table universelle pour combiné
intérieur
160(L) x 175(H) x 140(E) mm



CABLE SOB-UNI 12192201
Câble pour support de table
Avec boîtier mural



PLAQUE DE RHABILLAGE

		AUDIO		VIDEO		
		T-ART	ART 1	ART 4	ART 7	
	MAC-ART 12260100 110(L) x 225(H) mm	●	●	●		
	MAC-M1 12260210 140(L) x 240(H) mm	●	●	●		
	MAC-M2A 12260221 210(L) x 245(H) mm			●		
	MAC-M2-ART 4TH 12260223 230(L) x 230(H) mm					
	MAC-M2/ART 12260220A 230(L) x 230(H) mm			●	●	
	MAC-M2-HOLES 12260222 230(L) x 230(H) mm			●	●	
	MAC-M3 12260230 260(L) x 260(H) mm			●	●	
	MAC-M3-HOLES 12260240 260(L) x 260(H) mm			●	●	

kits

VIDEO	42
Soul	42
Soul/Access	46
Nexa	50
 Rock	54
AUDIO	58
Soul	58
Rock	60
CONTRÔLE D'ACCÈS	62
Nexa	62

Soul

PLATINE DE RUE VIDÉO apparent

SOUL platine de rue

Couleur anthracite

Caméra 2 MPx CMOS grand angle 120°

Resistance antivandal **IK07** and étanche **IP44**

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

LEDs indicatives des fonctions

Bouton d'appel en métal

Sortie pour caméra supplémentaire

Sortie pour activation de 2 portes

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Possibilité de lecteur de badge RFID Illuminée jusqu'à 60 utilisateur
(model )

Visière contre la pluie inclu

Dimensions: 90(L) x 170(H) x 27(E) mm.



ART combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

 Integration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

 Compatibilité avec Alexa et google home

 Mémoirion jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD

 Mémoire dans le cloud

 Boucle inductive pour malentendant



ART 4



ART 7

Nouveau

Compatible with



Alexa



Google Home

* Seulement avec kits



S5110/ART 4 XLITE

12205115

1-kit

12225405

SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210436

4.3" ART 4 XLITE/G2+ moniteur main libre

12240141

FA-G2+/LITE alimentation



S5110/ART 4B

12205114B

1-kit

12225401B

SOUL/1B 1 push-button door panel with rainshield

12210435B

4.3" moniteur main libre ART 4B LITE/G2+

12240141

FA-G2+/LITE alimentation



SOUL/1

12225401

1 bouton

12225401

SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12240452

2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

-

2 cartes d'utilisateur



SOUL/1B

12225401B

1 bouton visière contre la pluie



S5110/ART 4W LITE

12205114W

1-kit avec Wi-Fi et enregistrement d'image

12225405

SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210445

4.3" ART 4W LITE/G2+ moniteur main libre

12240141

FA-G2+/LITE alimentation



S5110/ART 7 LITE

12205120

1-kit

12225405

SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210705

ART 7 LITE/G2+ 7" moniteur main libre

12240141

FA-G2+/LITE alimentation



SOUL/2

12225402

2 bouton

12225402

SOUL/2 2 boutons visière contre la pluie

12240452

2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

-

2 cartes d'utilisateur



SOUL/4

12225404

4-ways panel

12225404

SOUL/4 boutons visière contre la pluie

12240452

2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

-

2 cartes d'utilisateur



S5110/ART 7H

12205116H

1-kit avec enregistrement d'image et boucle inductive

12225401

SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12210702

ART 7H/G2+ 7" moniteur main libre

12240452

2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

-

2 cartes d'utilisateur

12240100

FA-G2+ power alimentation



S5110/ART 7W

12205118

1-kit avec Wi-Fi et enregistrement d'image

12225401

SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12210710

ART 7W/G2+ 7" moniteur main libre

12240452

2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur


-

2 cartes d'utilisateur

12240100

FA-G2+ alimentation

SOUL PANEL ACCESSOIRES



MAC-SOUL
12285611
Plaque de rhabillage
160(L) x 260(H) mm



MAC-SOUL/BLACK
12285611B
Plaque de rhabillage
160(L) x 260(H) mm



TAGSET/PROG
12240452
5 badges d'utilisateur
2 badge de programmation



TAGSET/5
12240450
5 badge d'utilisateur



CARDSET/5
12240460
5 cartes d'utilisateur

 lecteur RFID

 Mémorisation d'image

 Wi-Fi

 Boucle inductive

 Couleur noir

 Mémorisation cloud

 Alexa et Google Home

CATALOGUE GENERAL 2025 | <https://althaus-sa.ch/>

44

45

Soul

ACCESS

PLATINE DE RUE VIDÉO
apparent



Nouveau

Changement de
code à distance

*Seulement avec kit
S5110 ACCESS/ART 7W

Système bus 2 fils non polarisé

G2+

kits

SOUL ACCESS platine de rue

Couleur anthracite et noir

Caméra 2 MPx CMOS avec grand angle 150°

Resistance antivandal **IK07** et étanche **IP54**

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

LEDs indicative des fonctions

Possibilité d'appel de 128 appartements grâce au clavier illuminé

PIN d'accès jusqu'à 40 codes

Possibilité de changement de code depuis l'application G2Call+ dans le kit S5110 ACCESS/ART 7W

Input for analog CCTV camera connection

Sortie pour caméra supplémentaire

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Visière contre la pluie inclus

Dimensions: 87(L) x 188(H) x 30(E) mm.



ART monitors

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

Compatibilité avec Alexa et google home

Mémoire jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD

Mémoire dans le cloud

Boucle inductive pour malentendant



ART 4



ART 7



S5110 ACCESS/ART 4

12205140

1- kit avec enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210430 ART 4/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



S5110 ACCESS/ART 4WH

12205145

1- kit avec wifi et enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS coded
- 12210437 ART 4WH/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



S5110 ACCESS/ART 7H

12205170

1- kit avec enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210702 7" moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



S5110 ACCESS/ART 7W

12205175

1- kit avec wifi et enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210710 7" ART 7W/G2+ moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



SOUL/ACCESS


12225403

Platine de rue avec code et visière protection contre la pluie

SOUL ACCESS ACCESSOIRES



RC-SOUL/ACCESS
12225433
Fixation sans visière



MAC-SOUL/ACCESS
12285612
Plaque de rhabillage
160(L) x 260(H) mm



Nexa

Platine de rue vidéo
Encastré ou apparent



Système bus 2 fils non polarisé

G2+

kits

NEXA ALUMINIUM et NEXA INOX platine de rue

Plaque en aluimium or inox AISI 316

2 MPx pan & tilt CMOS camera and 120° wide-angle lense

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

LEDs indicative des fonctions

Fiche de nom illuminé et bouton d'appel en inox

Sortie pour caméra supplémentaire

Relais ouverture pour 2 portes

Sortie 12VDC pour ouverture de portes

Dimensions:

Nexa Inox

kit 1 bouton

Extérieur: 134(L) x 150(H) mm.

Intérieur: 125(L) x 140(H) x 56(E) mm.

Nexa Aluminium

kit 1 bouton

Extérieur 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.



ART Combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

Integration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

Compatibilité avec Alexa et google home

Mémoiration jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD

Mémoire dans le cloud



ART 4

ART 7



- N5110/ART 4 XLITE**12205112
- 1 bouton
- Nexa Aluminium 1 bouton
- 11880902A NCEV-90CS boîtier encastrément
- 12210436 ART 4 XLITE/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



- N5110/ART 4W LITE**12205111
- 1 bouton avec enregistrement d'image et wifi
- Nexa Aluminium 1 push-button panel
- 11880902A NCEV-90CS boîtier encastrément
- 12210445 ART 4W LITE/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



- N5110/ART 7 LITE**12205117
- 1 bouton
- Nexa Aluminium 1 bouton
- 11880902A NCEV-90CS boîtier encastrément
- 12210705 7" ART 7 LITE/G2+ moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



- NX5110/ART 7W**12205119
- 1 bouton avec enregistrement d'image et wifi
- Nexa Inox 1 push-button panel
- 11280610 CE610 boîtier encastrément
- 12210710 ART 7W/G2+ 7"moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



Enregistrement d'image



Enregistrement sur le cloud




Alexa et Google Home

ACCESSOIRES NEXA



N711/NX711
Visière
INOX 134(L) x 152(H) mm
ALU 138(L) x 156(H) mm



N811/NX811
Plaque apparente
ALU 134(L) x 156(H) x 43(E) mm



N871/NX871
Plaque apparente avec visière
INOX 138(L) x 154(H) x 58(E) mm
ALU 134(L) x 156(H) x 56(E) xmm



N911/NX911
INOX 150(L) x 156(H) x 58(E) mm
ALU 128(L) x 152(H) x1 40(E) mm



NOUVEAU

Rock

Platine de rue vidéo

Antivandale

Apparent ou encastré

ROCK platine de rue

Plaque en forme de vague couleur anthracite aluminium

Résistance antivandale **IK09** et étanche **IP44**

Caméra 2 MPx pan & tilt CMO grand angle 120°

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

Bouton en inox

Signalisation acoustique de l'état

Sortie pour caméra supplémentaire

2 relais d'ouverture

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Dimensions:

Exérieur: 144(L) x 144(H) mm.

Intérieur: 131(L) x 131(H) x 45(D) mm.



ART combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

 Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

 Compatibilité avec Alexa et google home

 Mémoiration jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD

 Mémoire dans le cloud


ART 4



ART 7



**KIT DE
REPLACEMENT**
PRÉCÉDANTE TECHNOLOGIE



R5110/ART 4 XLITE

12205122

- 1-kit
- | | |
|----------|--|
| 12225295 | PVS-295/G2+ GRF |
| 11290290 | Boite d'encastrement |
| 12210436 | 4.3" ART 4 XLITE/G2+ moniteur main libre |
| 12240141 | FA-G2+/LITE alimentation |



R5110/ART 7 LITE

12205127

- 1-kit
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 12225295 | PVS-295/G2+ GRF |
| 11290290 | Boite d'encastrement |
| 12210705 | 7" ART 7 LITE/G2+ moniteur main libre |
| 12240141 | FA-G2+/LITE alimentation |



PVS-295/G2+ GRF

12225295

Platine de rue 1 bouton



R5110/ART 4W LITE

12205121

- 1-kit avec enregistrement et wifi
- | | |
|----------|--|
| 12225295 | PVS-295/G2+ GRF |
| 11290290 | Boite d'encastrement |
| 12210445 | 4.3" ART 4W LITE/G2+ moniteur main libre |
| 12240141 | FA-G2+/LITE alimentation |



R5110/ART 7W

12205129

- 1-kit avec enregistrement et wifi
- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 12225295 | PVS-295/G2+ GRF |
| 11290290 | Boite d'encastrement |
| 12210710 | 7" ART 7W/G2+ moniteur main libre |
| 12240100 | FA-G2+ alimentation |

ACCESSOIRES ROCK



VIS-295/GRF
11290499A
Visière
152(L) x 144(H) mm



MP/GRF
11229509A
Plaque apparente
144(L) x 144(H) x 45(E) mm



MP-VIS/GRF
11290496A
Plaque apparente avec visière
157(L) x 153(H) x 36(E) mm



MAC-295/P
11295611
Plaque de rhabillage
200(L) x 200(H) mm



MAC-295/G
11295615
Plaque de rhabillage
200(L) x 300(H) mm



Soul

Platine rue audio apparent

2-wire non-polarised installation

G2+

kits

SOUL platine de rue

Couleur anthracite

Resistance antivandal **IK07** and étanche **IP44**

Bouton d'appel en métal

Sortie pour activation de 2 portes

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la portek

Visière contre la pluie inclu

Dimensions: 90(L) x 170(H) x 27(E) mm.



T-ART LITE

ART 1

T-ART LITE téléphone et le ART 1 moniteur main libre

Couleur blanc plastique abs

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Dimension

T-ART: 86(L) x 154(H) x 31(E) mm.

ART 1: 90(L) x 138(H) x 23(E) mm.

S4110/T-ART

12204110

1-kit

12234401 SOUL/1A 1 visière protection pluie

12210101 T-ART LITE/G2+ téléphone

12240141 FA-G2+/LITE alimentation

S4110/ART 1

12204115

1-kit

12234401 SOUL/1A 1 visière protection pluie

12210140 ART 1/G2+ moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



SOUL/1A

12234401

1 bouton

SOUL/2A

12234402

2 boutons

SOUL/4A

12234404

4 boutons



MAC-SOUL

12285611

Plaque de rhabillage
160(L) x 260(H) mm

Rock

Platine de rue audio

Antivandale
Encadré ou apparent

ROCK platine de rue

Plaque en forme de vague couleur anthracite aluminium
Résistance antivandale **IK09** et étanche **IP44**
Bouton en inox
Signalisation acoustique de l'état
Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte
Dimension:

Exrieur: 144(L) x 144(H) mm.
Intérieur: 131() x 131(H) x 45(D) mm.

TEKNA T-500 telephone

Couleur balnc plastique ABS
Téléphone à décrocher
Sonnerie électronique
Bouton mécanique pour ouvrir la porte
Dimensions: 86(L) x 220(H) x 56(E) mm.



ACCESSOIRES ROCK



VIS-295/GRF
11290499A
Visieur
152(L) x 144(H) mm



MP/GRF
11229509A
Plaque apparente
144(L) x 144(H) x 45(E) mm



MP-VIS/GRF
11290496A
Plaque apparente avec visière
157(L) x 153(H) x 36(E) mm



MAC-295/P
11295611
Plaque de rhabllement
200(L) x 200(H) mm



MAC-295/G
11295615
Plaque de rhabllement
200(L) x 300(H) mm



K-201 GRF 11242014B

1-KIT	
11229511A	PE-295/1 GRF 1
11290290	Boite d'encastrement
11205500P	T-500 Tekna telephone
20691040	TF-104 alimentation



K-202 GRF 11242024B

1-KIT 2 boutons	
11229512A	PE-295/2 GRF 2 boutons
11290290	Boite d'encastrement
11205500P	2x Tekna T-500 telephones
20691040	TF-104 alimentation

Nexa

Contrôle d'accès KITS

CLAVIER À CODE

Aluminium anodisé

Bouton en inox lumière blanche

Exit push-button inputs can be deactivated by programmable code

Activation d'ouverture de 1 à 99 seconds et borne pour poussoir de sortie

1.000 code de 4-6 chiffres.

Code utilisateur ou de programmation possible grâce à des code de programmation

Securiter en cas de plusieurs codes faux

2 Relais pour activation de 12VDC.

Dimensions:

Extérieur: 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.



N4301/AL

11884301

Clavier à code

11883301	N3301/AL
11880601	N6001/AL Kit de montage
11880902A	NCEV-90CS boîte d'encastrement
20691040	TF-104 alimentation
20600155	CV-14P/UNI/SF
20690055	ESCUDO M/G



N4502/NFC

11884502

Lecteur RFID

11814502	EL4502/NFC
11883002	N3002/AL
11812100	5x NFC/US cartes
11880601	N6001/AL Kit de montage
11880902A	NCEV-90CS boîte d'encastrement
20691040	TF-104 alimentation
20600155	Door lock CV-14P/UNI/SF
20690055	ESCUDO M/G

PROXIMITY READER NFC

Aluminium anodisé

Lumière et son acoustique de confirmation

Programmable d'activation de 3 à 99 secondes

Jusqu'à 2,000 cartes, et 32 utilisateurs différence

Possibilité d'ouverture avec Android® depuis le natel avec la technologie NFC avec l'application OpenGo

2 Relais pour activation de 12VDC

Dimensions:

Extérieur: 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.



ACCESSOIRES NEXA CONTRÔLE D'ACCÈS

VISIÈRE



N711/AL
11880711
134(L) x 156(H) mm

PLAQUE APPARENTE



N811/AL
11880811
134(L) x 156(H) x 43(E) mm

PLAQUE APPARENTE AVEC VISIÈRE



N871/AL
11880871
134(L) x 156(H) x 58(E) mm

PLAQUE APPARENTE 45°



N911/AL
11280912
128(L) x 152(H) x 140(E) mm

PLAQUE DE RHABILLEMENT



N611/AL
11880620
200(L) x 278(H) mm

N611/AL-C
11880624
150(L) x 230(H) mm

BADGES ET CARTES



TAGNFC/US
11812125
Badge

NFC/US
11812100
User card



NFC/IN
11812105
Carte de programmation



Althaus S.A.

1950 - 2025

MANUFACTURE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES



<https://althaus-sa.ch/>



Althaus S.A.

Rue des prés 7A

2605 Sonceboz

032 489 18 41

althaus-sa@bluewin.ch